


|                   |                     |                  |                 |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 注文番号<br>ORDER No. | 御 注 文 先<br>CUSTOMER | 工事番号<br>WORK No. | 件 名<br>JOB SITE |
|                   |                     |                  |                 |

|                  |             |                |             |            |
|------------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 改訂番号<br>REV. No. | 年月日<br>DATE | 内 容<br>REMARKS | 承認<br>APP'D | 作成<br>MADE |
|                  |             |                |             |            |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 全長<br>ASSEMBLED LENGTH | 公差<br>TOLERANCE |
| ~1000L                 | -0~+10          |

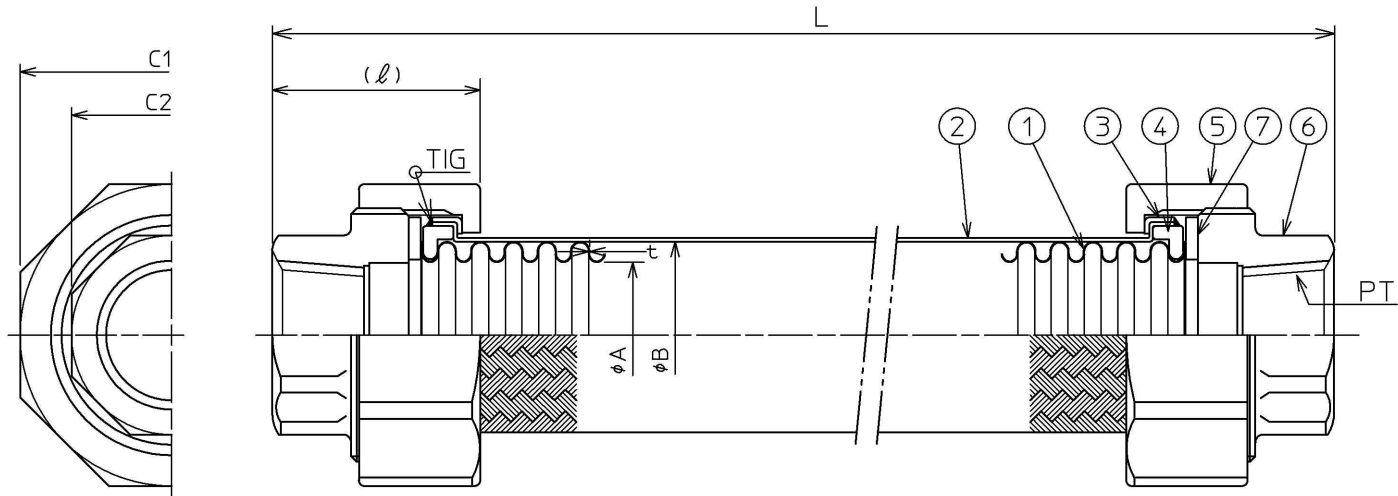

|            |                       |                                 |             |                        |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 7          | ガスケット<br>GASKET       | JOINT SHEET<br>WITHOUT ASBESTOS | 2           |                        |
| 6          | ユニオンネジ<br>UNION SCREW | MALLEABLE<br>CAST IRON          | 2           | HOT DIP<br>GALVANIZING |
| 5          | ユニオンナット<br>UNION NUT  | MALLEABLE<br>CAST IRON          | 2           | HOT DIP<br>GALVANIZING |
| 4          | 割リング<br>SPLIT RING    | SCS13                           | 2           |                        |
| 3          | 押えリング<br>RING COVER   | STAINLESS STEEL<br>304          | 2           |                        |
| 2          | ブレード<br>BRAID         | STAINLESS STEEL<br>304          | 1           |                        |
| 1          | ベローズ<br>BELLOWS       | STAINLESS STEEL<br>304          | 1           |                        |
| 品番<br>ITEM | 部品名称<br>NAME          | 材 質<br>MATERIALS                | 数量<br>Q'TY. | 備 考<br>REMARKS         |

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。  
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

| □ 径<br>SIZE                      | ベローズ<br>BELLAWS |      |      | ユニオン<br>UNION |    |       |      | 設計圧力<br>DESIGN PRESS.<br>(MPa) | 仕 様<br>SEPCIFICATIONS |      |       | 全 長<br>L | 数 量<br>Q'TY. |
|----------------------------------|-----------------|------|------|---------------|----|-------|------|--------------------------------|-----------------------|------|-------|----------|--------------|
|                                  | 内径              | 外径   | 厚さ   | 対辺            | 対辺 | ネジ    | 長さ   |                                | 流 体<br>FLUID          | 温度   | 圧力    |          |              |
|                                  | φA              | φB   | t    | C1            | C2 | PT    | ℓ    |                                |                       | (°C) | (MPa) |          |              |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | 18.8            | 24.7 | 0.2  | 42            | 27 | 1/2   | 32.5 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |
| 20 3/4                           | 23.7            | 31.0 | 0.2  | 49            | 33 | 3/4   | 38.5 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |
| 25 1                             | 31.0            | 39.9 | 0.2  | 59            | 41 | 1     | 41.5 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |
| 32 1 1/4                         | 38.0            | 47.6 | 0.25 | 69            | 50 | 1 1/4 | 44.5 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |
| 40 1 1/2                         | 44.0            | 53.3 | 0.3  | 78            | 56 | 1 1/2 | 50.0 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |
| 50 <sup>A</sup> 2 <sup>B</sup>   | 55.4            | 65.8 | 0.3  | 93            | 69 | 2     | 54.5 | 1.0                            |                       |      |       |          |              |

|                                           |                       |                     |            |              |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 名 称<br>TITLE                              | Z-9000NW<br>(15A~50A) |                     |            |              |
| 製作数量<br>QUANTITY                          | 作成年月日<br>DATE         | 図面番号<br>DRAWING No. |            |              |
|                                           | 2010/10/06            | W09NW01-0-HP        |            |              |
| 尺度<br>SCALE                               | 承認<br>APP'D           | 審査<br>CHECKED       | 作成<br>MADE | 担当<br>CHARGE |
| not                                       |                       |                     |            | —            |
| <b>ゼンシン</b> 株式会社<br>ZENSHIN CO.,LTD JAPAN |                       |                     |            |              |