


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10

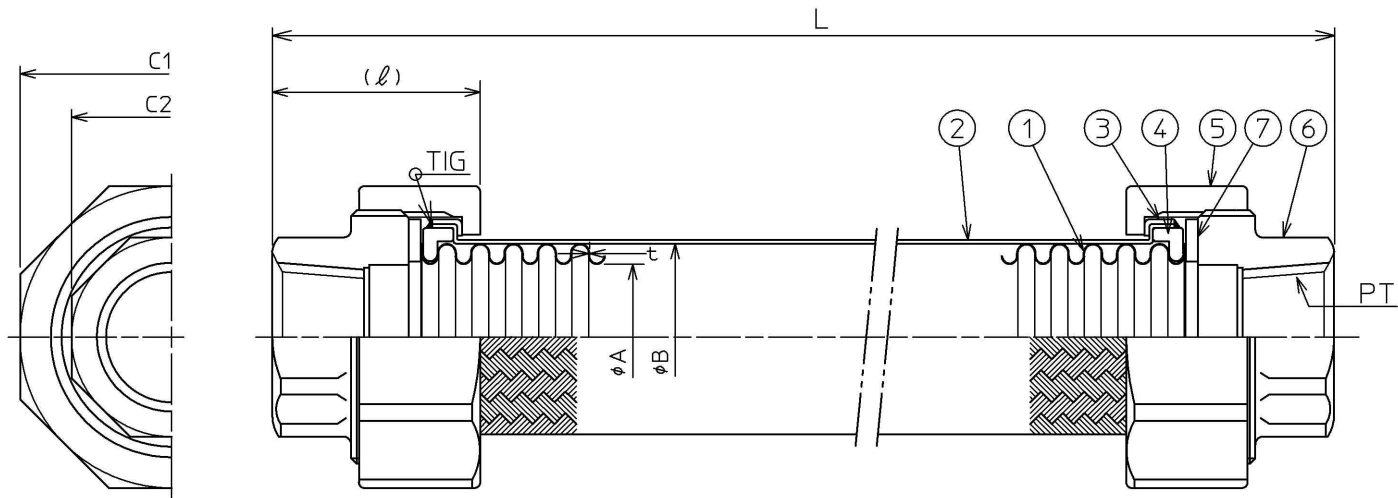

7	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
6	ユニオンネジ UNION SCREW	MALLEABLE CAST IRON	2	HOT DIP GALVANIZING
5	ユニオンナット UNION NUT	MALLEABLE CAST IRON	2	HOT DIP GALVANIZING
4	割リング SPLIT RING	SCS13	2	
3	押えリング RING COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

□ 径 SIZE	ベローズ BELLOWS			ユニオン UNION				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
	内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	長さ		流 体 FLUID	温度	圧力		
	φA	φB	t	C1	C2	PT	ℓ			(°C)	(MPa)		
15 ^A 1/2 ^B	18.8	24.7	0.2	42	27	1/2	32.5	1.0					
20 3/4	23.7	31.0	0.2	49	33	3/4	38.5	1.0					
25 1	31.0	39.9	0.2	59	41	1	41.5	1.0					
32 1 1/4	38.0	47.6	0.25	69	50	1 1/4	44.5	1.0					
40 1 1/2	44.0	53.3	0.3	78	56	1 1/2	50.0	1.0					
50 ^A 2 ^B	55.4	65.8	0.3	93	69	2	54.5	1.0					

名 称 TITLE	Z-9000NW (15A~50A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2010/10/06	W09NW01-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				